


# MACROLED SKYLINE

## SPOT MÓVIL // FICHAS TÉCNICAS



- Spot Móvil Simple (Blanco / Negro)
- Spot Móvil Doble (Blanco / Negro)

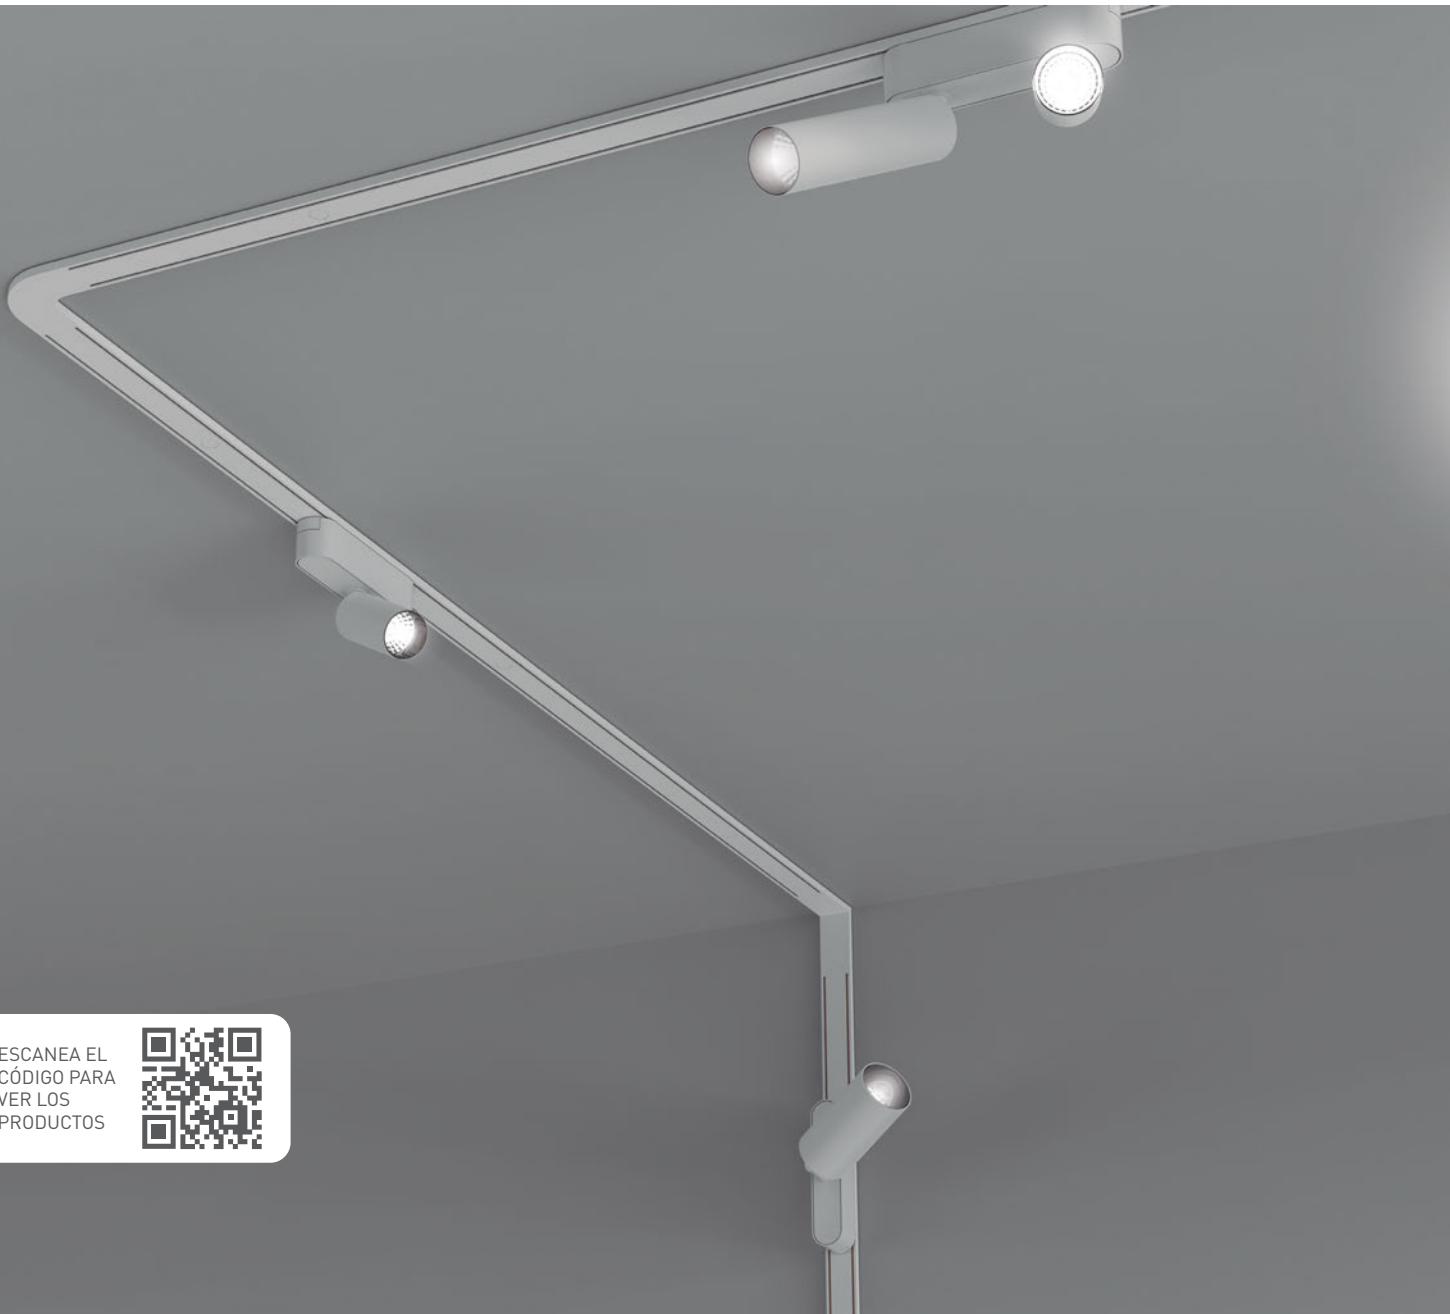

ESCANEAR EL  
CÓDIGO PARA  
VER LOS  
PRODUCTOS



# SPOT MÓVIL SIMPLE BLANCO

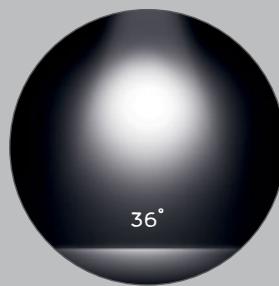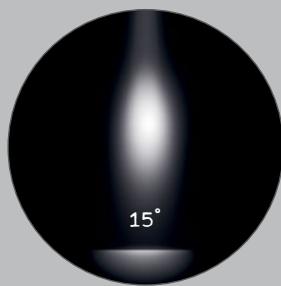

Variedad de ángulos



## DATOS POR POTENCIA

Potencia	5W	7W	12W	15W
Corriente	0.11A	0.15A	0.24A	0.33A
Ángulo	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°
Largo	9cm	14cm	13cm	17cm
Lúmenes	275lm	370lm	840lm	1050lm
Medidas	114.5*Ø31*94.7 mm	114.5*Ø31*144.8 mm	114.5*Ø45*130.2 mm	114.5*Ø45*170.2 mm
Peso	98g	160g	175g	250g

## OPCIÓN DIMEABLE

<b>SKU</b>	15°	RMS-CM-B-5W-15G-WW	RMS-CM-B-7W-15G-WW	RMS-CM-B-12W-15G-WW	RMS-CM-B-15W-15G-WW
	24°	RMS-CM-B-5W-24G-WW	RMS-CM-B-7W-24G-WW	RMS-CM-B-12W-24G-WW	RMS-CM-B-15W-24G-WW
	36°	RMS-CM-B-5W-36G-WW	RMS-CM-B-7W-36G-WW	RMS-CM-B-12W-36G-WW	RMS-CM-B-15W-36G-WW

<b>EAN13</b>	15°	7428325584983	7428325585041	7428325585102	7428325585133
	24°	7428325584990	7428325585058	7428325585119	7428325585140
	36°	7428325585003	7428325585065	7428325585126	7428325585157

## OPCIÓN SMART

<b>SKU</b>	24°	RMS-S-CM-B-5W-24G	RMS-S-CM-B-7W-24G	RMS-S-CM-B-12W-24G	RMS-S-CM-B-15W-24G
<b>EAN13</b>	24°	7428325585973	7428325586031	7428325586093	7428325586123

## VARIABLES DEL PRODUCTO



### Dimerizable

Los productos se pueden dimerizar en una línea

### Blanco Cálido

Con un CRI mayor a 90 y un Blanco de 2200K



### Blanco Dinámico

Cambio de temperatura  
Color de Cálido a  
Neutro 2200K-5000K

### Luminarias Independientes

Desde la App se puede programar y dimerizar las luminarias independientemente.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: DC48V

Frecuencia: 50HZ

Factor de Potencia: 0.5

On-Off Switch: 10.000

Temperatura: -20+40°

EMC: Pass

Anti High-Volt: En fuente

Vida Útil: 25.000hs

CRI: 90RA

Tipo de LED: Dimeable COB / Smart COB

Marca de LED: SANAN

Certificado LM80: Si

Dimerizable: Dimeable con fuente / Smart con app

Ángulo: Simétrico

## ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo de Lámpara: Aluminio

Base Encastreable: Aluminio + PC

Lente: Acrílico Cristal Focal

Brazo: PC

## ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Color de Cuerpo: Blanco

Acabado Pintura: Satinado

Movilidad: H=90° X=360°

Conexión: Magnética y Física en el Riel 48V

Protección: IP20

Artefactos: 1

Disipador: Aluminio Inyectado

\* Todas las luminarias son compatibles con los tres tipos de rieles.



GARANTÍA DE 3 AÑOS\*

# SPOT MÓVIL SIMPLE NEGRO



Variedad de ángulos



## DATOS POR POTENCIA

Potencia	5W	7W	12W	15W
Corriente	0.11A	0.15A	0.24A	0.33A
Ángulo	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°
Largo	9cm	14cm	13cm	17cm
Lúmenes	275lm	370lm	840lm	1050lm
Medidas	114.5*Ø31*94.7 mm	114.5*Ø31*144.8 mm	114.5*Ø45*130.2 mm	114.5*Ø45*170.2 mm
Peso	98g	160g	175g	250g

## OPCIÓN DIMEABLE

<b>SKU</b>	15°	RMS-CM-N-5W-15G-WW	RMS-CM-N-7W-15G-WW	RMS-CM-N-12W-15G-WW	RMS-CM-N-15W-15G-WW
	24°	RMS-CM-N-5W-24G-WW	RMS-CM-N-7W-24G-WW	RMS-CM-N-12W-24G-WW	RMS-CM-N-15W-24G-WW
	36°	RMS-CM-N-5W-36G-WW	RMS-CM-N-7W-36G-WW	RMS-CM-N-12W-36G-WW	RMS-CM-N-15W-36G-WW

<b>EAN13</b>	15°	7428325584389	7428325584440	7428325584501	7428325584532
	24°	7428325584396	7428325584457	7428325584518	7428325584549
	36°	7428325584402	7428325584464	7428325584525	7428325584556

## OPCIÓN SMART

<b>SKU</b>	24°	RMS-S-CM-N-5W-24G	RMS-S-CM-N-7W-24G	RMS-S-CM-N-12W-24G	RMS-S-CM-N-15W-24G
------------	-----	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

<b>EAN13</b>	24°	7428325585515	7428325585577	7428325585638	7428325585669
--------------	-----	---------------	---------------	---------------	---------------

## VARIABLES DEL PRODUCTO



### Dimerizable

Los productos se pueden dimerizar en una línea

### Blanco Cálido

Con un CRI mayor a 90 y un Blanco de 2200K



### Blanco Dinámico

Cambio de temperatura  
Color de Cálido a  
Neutro 2200K-5000K

### Luminarias Independientes

Desde la App se puede programar y dimerizar las luminarias independientemente.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: DC48V

Frecuencia: 50HZ

Factor de Potencia: 0.5

On-Off Switch: 10.000

Temperatura: -20+40°

EMC: Pass

Anti High-Volt: En fuente

Vida Útil: 25.000hs

CRI: 90RA

Tipo de LED: Dimeable COB / Smart COB

Marca de LED: SANAN

Certificado LM80: Si

Dimerizable: Dimeable con fuente / Smart con app

Ángulo: Simétrico

## ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo de Lámpara: Aluminio

Base Encastreable: Aluminio + PC

Lente: Acrílico Cristal Focal

Brazo: PC

## ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Color de Cuerpo: Negro

Acabado Pintura: Satinado

Movilidad: H=90° X=360°

Conexión: Magnética y Física en el Riel 48V

Protección: IP20

Artefactos: 1



Disipador: Aluminio Inyectado

\* Todas las luminarias son compatibles con los tres tipos de rieles.




GARANTÍA DE 3 AÑOS\*

# SPOT MÓVIL DOBLE BLANCO

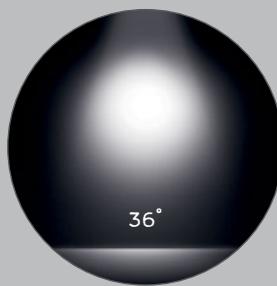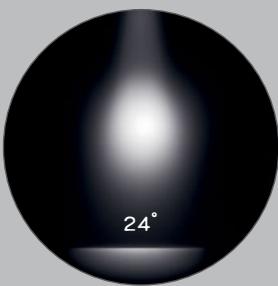

Variedad de ángulos

Rotación horizontal 360°  
Rotación vertical 90°



## DATOS POR POTENCIA

Potencia	10W	14W
Corriente	0.20A	0.26A
Ángulo	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°
Largo	9cm	14cm
Lúmenes	700lm	980lm
Medidas	114.5*Ø31*94.7 mm	114.5*Ø31*144.8 mm
Peso	147g	275g

## OPCIÓN DIMEABLE

<b>SKU</b>	15°	RMS-CMD-B-10W-15G-WW	RMS-CMD-B-14W-15G-WW
	24°	RMS-CMD-B-10W-24G-WW	RMS-CMD-B-14W-24G-WW
	36°	RMS-CMD-B-10W-36G-WW	RMS-CMD-B-14W-36G-WW

<b>EAN13</b>	15°	7428325585010	7428325585010
	24°	7428325585027	7428325585027
	36°	7428325585034	7428325585034

## OPCIÓN SMART

<b>SKU</b>	24°	RMS-S-CMD-B-10W-24G	RMS-S-CMD-B-14W-24G
	24°	7428325586000	7428325586062

## VARIABLES DEL PRODUCTO



### Dimerizable

Los productos se pueden dimerizar en una línea

### Blanco Cálido

Con un CRI mayor a 90 y un Blanco de 2200K



### Blanco Dinámico

Cambio de temperatura  
Color de Cálido a  
Neutro 2200K-5000K

### Luminarias Independientes

Desde la App se puede programar y dimerizar las luminarias independientemente.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: DC48V

Frecuencia: 50HZ

Factor de Potencia: 0.5

On-Off Switch: 10.000

Temperatura: -20+40°

EMC: Pass

Anti High-Volt: En fuente

Vida Útil: 25.000hs

CRI: 90RA

Tipo de LED: Dimeable COB / Smart COB

Marca de LED: SANAN

Certificado LM80: Si

Dimerizable: Dimeable con fuente / Smart con app

Ángulo: Simétrico

## ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo de Lámpara: Aluminio

Base Encastable: Aluminio + PC

Lente: Acrílico Cristal Focal

Brazo: PC

## ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Color de Cuerpo: Blanco

Acabado Pintura: Satinado

Movilidad: H=90° X=360°

Conexión: Magnética y Física en el Riel 48V

Protección: IP20

Artefactos: 1

Disipador: Aluminio Inyectado

\* Todas las luminarias son compatibles con los tres tipos de rieles.



GARANTÍA DE 3 AÑOS\*

# SPOT MÓVIL DOBLE NEGRO



Variedad de ángulos

Rotación horizontal 360°  
Rotación vertical 90°



## DATOS POR POTENCIA

Potencia	10W	14W
Corriente	0.20A	0.26A
Ángulo	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°
Largo	9cm	14cm
Lúmenes	700lm	980lm
Medidas	114.5*Ø31*94.7 mm	114.5*Ø31*144.8 mm
Peso	147g	275g

## OPCIÓN DIMEABLE

<b>SKU</b>	15°	RMS-CMD-N-10W-15G-WW	RMS-CMD-N-14W-15G-WW
	24°	RMS-CMD-N-10W-24G-WW	RMS-CMD-N-14W-24G-WW
	36°	RMS-CMD-N-10W-36G-WW	RMS-CMD-N-14W-36G-WW

<b>EAN13</b>	15°	7428325584419	7428325584471
	24°	7428325584426	7428325584488
	36°	7428325584433	7428325584495

## OPCIÓN SMART

<b>SKU</b>	24°	RMS-S-CMD-N-10W-24G	RMS-S-CMD-N-14W-24G
	24°	7428325585546	7428325585607

## VARIABLES DEL PRODUCTO



### Dimerizable

Los productos se pueden dimerizar en una línea

### Blanco Cálido

Con un CRI mayor a 90 y un Blanco de 2200K



### Blanco Dinámico

Cambio de temperatura  
Color de Cálido a  
Neutro 2200K-5000K

### Luminarias Independientes

Desde la App se puede programar y dimerizar las luminarias independientemente.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: DC48V

Frecuencia: 50HZ

Factor de Potencia: 0.5

On-Off Switch: 10.000

Temperatura: -20+40°

EMC: Pass

Anti High-Volt: En fuente

Vida Útil: 25.000hs

CRI: 90RA

Tipo de LED: Dimeable COB / Smart COB

Marca de LED: SANAN

Certificado LM80: Si

Dimerizable: Dimeable con fuente / Smart con app

Ángulo: Simétrico

## ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo de Lámpara: Aluminio

Base Encastable: Aluminio + PC

Lente: Acrílico Cristal Focal

Brazo: PC

## ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Color de Cuerpo: Negro

Acabado Pintura: Satinado

Movilidad: H=90° X=360°

Conexión: Magnética y Física en el Riel 48V

Protección: IP20

Artefactos: 1


Disipador: Aluminio Inyectado

\* Todas las luminarias son compatibles con los tres tipos de rieles.



GARANTÍA DE 3 AÑOS\*


## DIMENSIONES (mm)

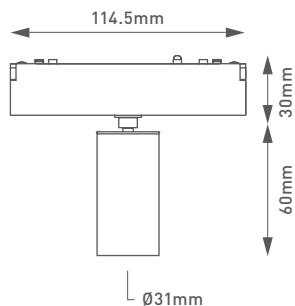

## DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD LUMÍNICA


### Spot Móvil Simple 5W

ALTURA (M)	5W / 15°		5W / 24°		5W / 36°	
	Ø	lux	Ø	lux	Ø	lux
1	0.406m	1656	0.429m	1794	0.662m	950
2	0.812m	414	0.858m	449	1.325m	238
3	1.218m	184	1.287m	200	1.987m	106
4	1.625m	104	1.716m	112	2.650m	59
5	2.031m	66	2.145m	72	3.312m	38

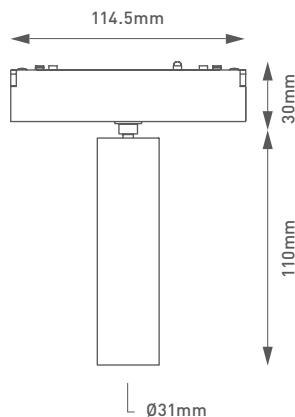

### Spot Móvil Simple 7W

ALTURA (M)	7W / 15°		7W / 24°		7W / 36°	
	Ø	lux	Ø	lux	Ø	lux
1	0.388m	2072	0.389m	2311	0.637m	1212
2	0.775m	518	0.778m	578	1.274m	303
3	1.163m	230	1.287m	200	1.911m	135
4	1.551m	130	1.716m	112	2.548m	76
5	1.939m	83	2.145m	72	3.185m	48

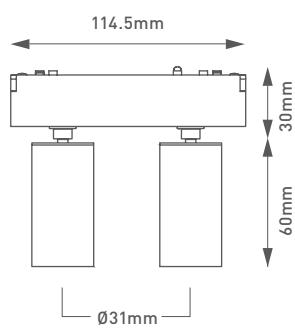


### Spot Móvil Doble 10W

ALTURA (M)	10W / 15°		10W / 24°		10W / 36°	
	Ø	lux	Ø	lux	Ø	lux
1	0.390m	3154	0.502m	2599	0.721m	1704
2	0.780mm	789	0.780mm	789	1.004m	650
3	1.170m	350	1.170m	350	1.506m	289
4	1.560m	197	1.560m	197	2.009m	162
5	1.949m	126	1.949m	126	2.511m	104




## DIMENSIONES (mm)

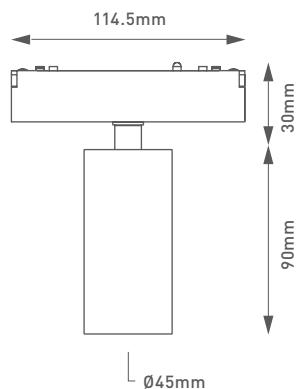

## DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD LUMÍNICA


### Spot Móvil Simple 12W

ALTURA (M)	12W / 15°		12W / 24°		12W / 36°	
	Ø	lux	Ø	lux	Ø	lux
1	0.300m	5684	0.508m	3510	0.629m	2421
2	0.599m	1421	1.017m	877	1.258m	605
3	0.899m	632	1.525m	219	1.887m	269
4	1.199m	355	2.034m	112	2.516m	151
5	1.498m	227	2.542m	140	3.145m	97

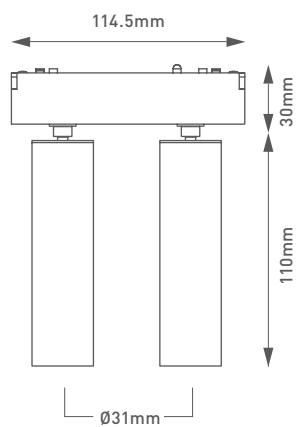

### Spot Móvil Doble 14W

ALTURA (M)	14W / 15°		14W / 24°		14W / 36°	
	Ø	lux	Ø	lux	Ø	lux
1	0.384m	4450	0.560m	4142	0.560m	2427
2	0.768m	1112	1.120m	1036	1.119m	607
3	1.152m	494	1.679m	460	1.679m	270
4	1.536m	278	2.239m	259	2.238m	152
5	1.920m	178	2.799m	166	2.798m	97

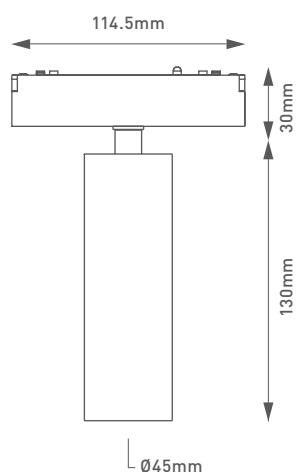

### Spot Móvil Simple 15W

ALTURA (M)	15W / 15°		15W / 24°		15W / 36°	
	Ø	lux	Ø	lux	Ø	lux
1	0.394m	5222.5	0.480m	3969	0.583m	3097
2	0.788m	1306	0.961m	992	1.167m	774
3	1.182m	580	1.44m	441	1.750m	344
4	1.577m	326	2.401m	159	2.333m	194
5	1.971m	209	2.882m	110	2.916m	124

